

## Sistemas de Conexão de Segurança

### Porta T com Conexão de Segurança, Canal Duplo, Sem Enunciação



#### Especificações

Invólucro	PUR Vermelho
Inserção do Conector	PUR
Invólucro do Receptáculo	Zinco revestido com epóxi
Contatos	Latão, ouro sobre chapa de níquel
Selo O-Ring	Viton
Grau de Proteção do Gabinete	IP67, NEMA 6P
Temperatura	-20 °C a +105 °C (-13 °F a +221 °F)


#### Características

- Porta T/expansão para o uso com dispositivos de segurança com canal duplo com microconector CC de 4 pinos
- O invólucro de PUR oferece boa resistência a produtos químicos e óleo
- Porca de acoplamento da catraca para resistência à vibração
- Para uso em sistemas da categoria 2 ou 3 de acordo com EN 954-1

#### Seleção do Produto

Vista Frontal do Fêmea (2)	Classificação	Vista Frontal do Macho (1)	Configuração	Fiação	Código de Catálogo
	10-30 Vcc 3 A		2 Normalmente Fechados		898D-43LY-D4
			1 Normalmente Fechado e 1 Normalmente Aberto		898D-43KY-D4

#### Dimensões Aproximadas — mm (polegadas)

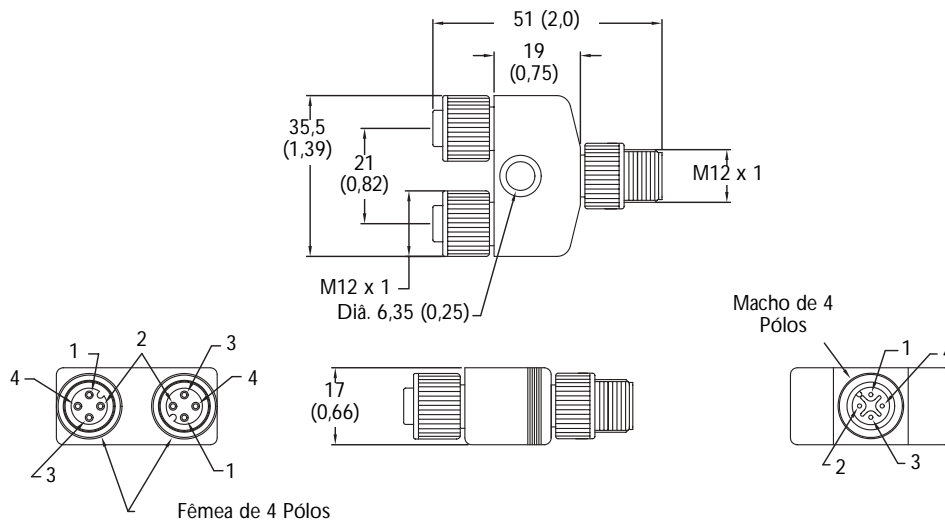

As dimensões são aproximadas. As ilustrações não são desenhadas de acordo com o fator de escala.